



**B 機械的特性**

**B-1 アイソット衝撃強度の温度依存性**


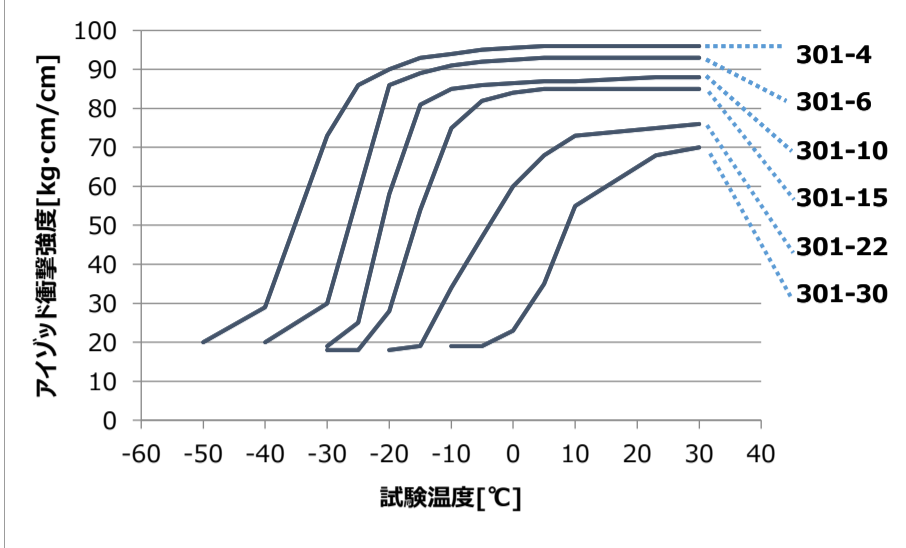


ASTM D-256(3.2mm厚み)

**B-2 引張試験 S-Sカーブ(301-15)**

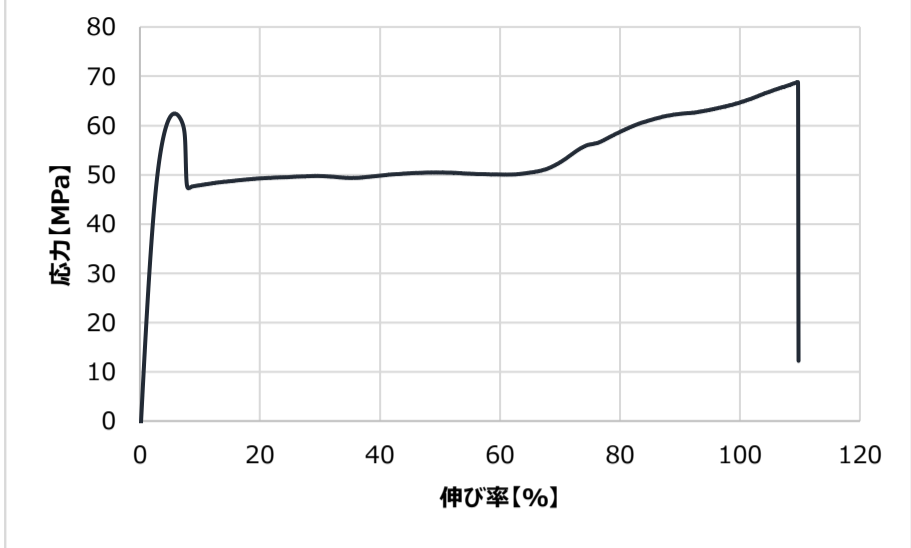


**B-3 曲げクリープ特性**

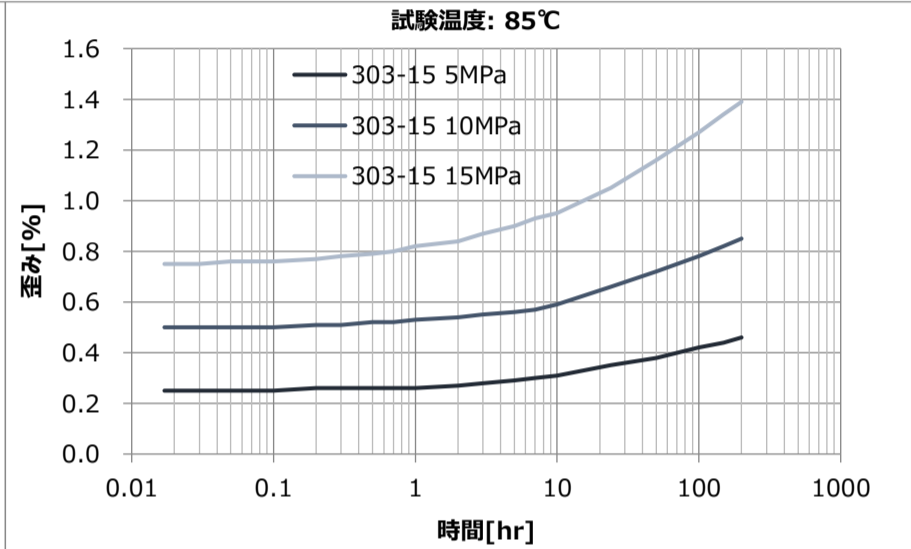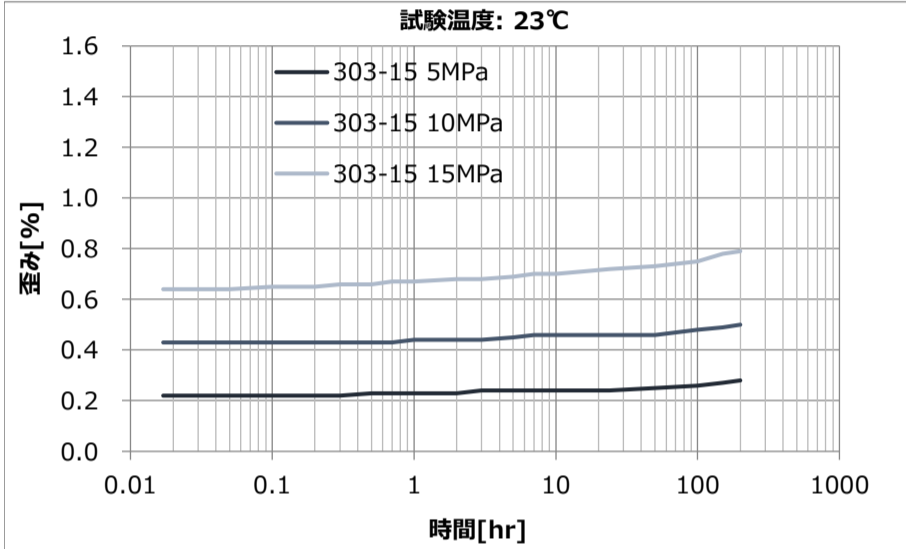


測定条件

試験片：80mm×10mm×4mm厚み  
スパン：64mm


**B-4 疲労特性**

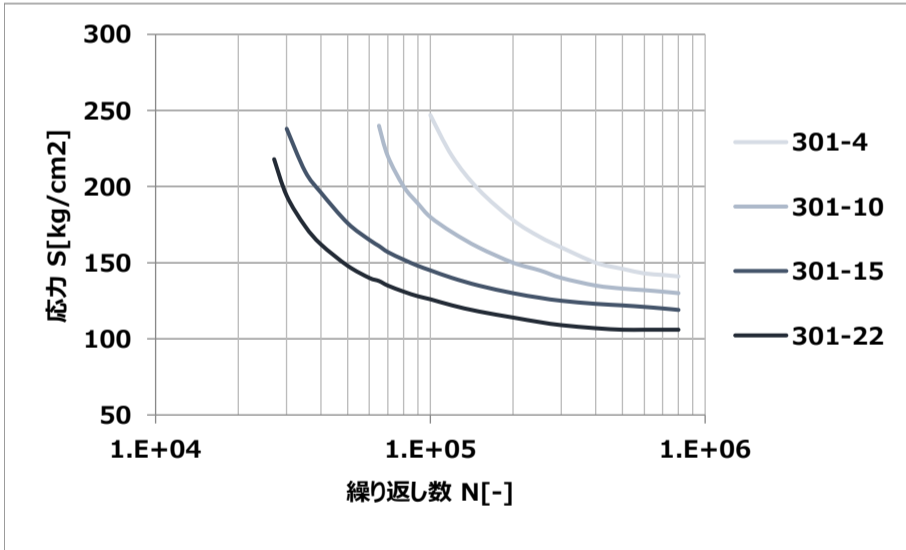

**B-5 曲げ弾性率の温度依存性**

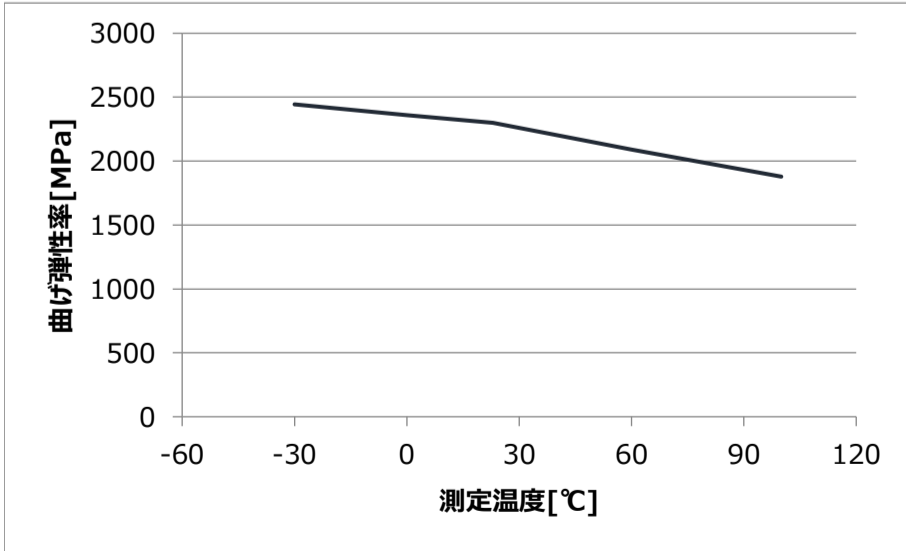

**B-6 引張強度の温度依存性**

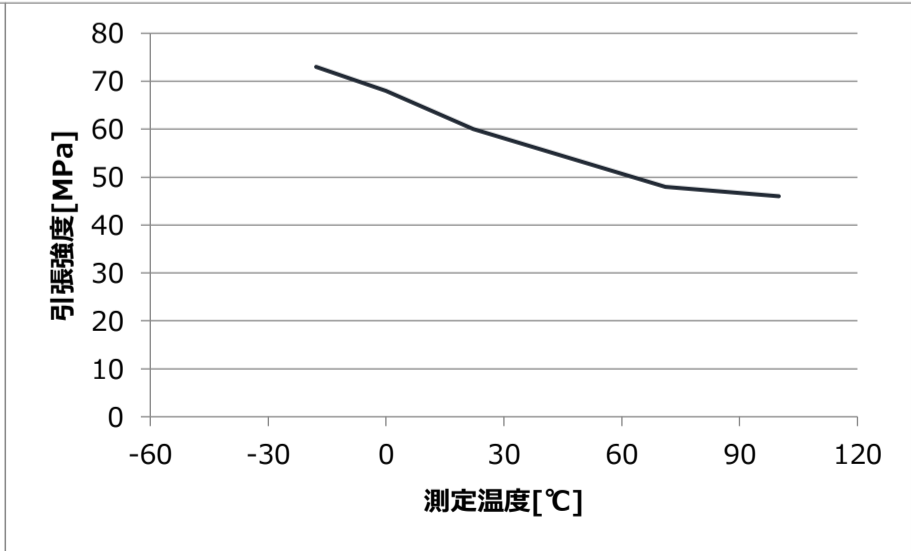

試験条件

曲げ弾性率：ASTM D-790  
引張強度：ASTM D-638